

Vos espaces bien protégés

Des produits exclusifs
à la mesure de vos besoins

Périmètre[®]

LA SÉCURITÉ DE VOS ACCÈS

LA MAIN COURANTE

la plus lisse

et la plus belle.

Partout où l'esthétique et la sécurité s'imposent, elle délimite et protège avec force et élégance

(STADES, AIRES DE JEUX, PISCINES...)

Anti-corrosion, simple à poser, sans joint ni aspérité, elle est constituée :

- ▼ de poteaux en alliage d'aluminium 6060 T5 de forme ovale, d'une hauteur totale de 1,70 ml. Ils sont scellés tous les 2,50 ml sur 0,60 ml.
- ▼ de lisses en alliage d'aluminium 6060 T5 de forme ovale, fixées aux poteaux et reliées entre elles par un système invisible situé dans le poteau sous la lisse.
- ▼ de treillis soudé ondulé (en option). Maille 200 x 50, fil galvanisé de 5 et 6,5 mm de diamètre et plastifié haute adhérence. Le treillis est fixé sur les poteaux par Periclip.

LES POINTS FORTS

- ▼ **La beauté et l'élégance**
Plane et continue avec ses formes lisses et douces (sans aucune aspérité dangereuse), avec son galbe harmonieux et toutes les couleurs dont elle peut se parer (gamme RAL), elle est aussi agréable à regarder qu'à toucher.
- ▼ **L'indémontabilité et la robustesse**
Grâce à son système "Scarabé" de fixation par sertissage, elle possède une rigidité particulièrement adaptée à la sécurité qui lui permet de résister aux avances les plus pressantes.
- ▼ **L'inaltérabilité**
En aluminium, elle ne craint pas la corrosion (garantie 10 ans) ; de plus l'eau s'écoule facilement sur ses formes arrondies.
- ▼ **La souplesse d'utilisation**
Accueillante, elle peut recevoir, sans altérer ses supports, un treillis soudé qui renforce son niveau de protection. Facile à poser, elle s'adapte aux pentes de 10° et aux courbes.




Séduisante et hyper robuste, elle a déjà fait la conquête de nombreux espaces



Son système "Scarabé" (exclusif), lui donne une grande facilité de pose, ainsi qu'une indémontabilité particulièrement efficace. Il réduit considérablement le nombre d'éléments à mettre en œuvre.



L'indémontabilité réussie par sertissage.

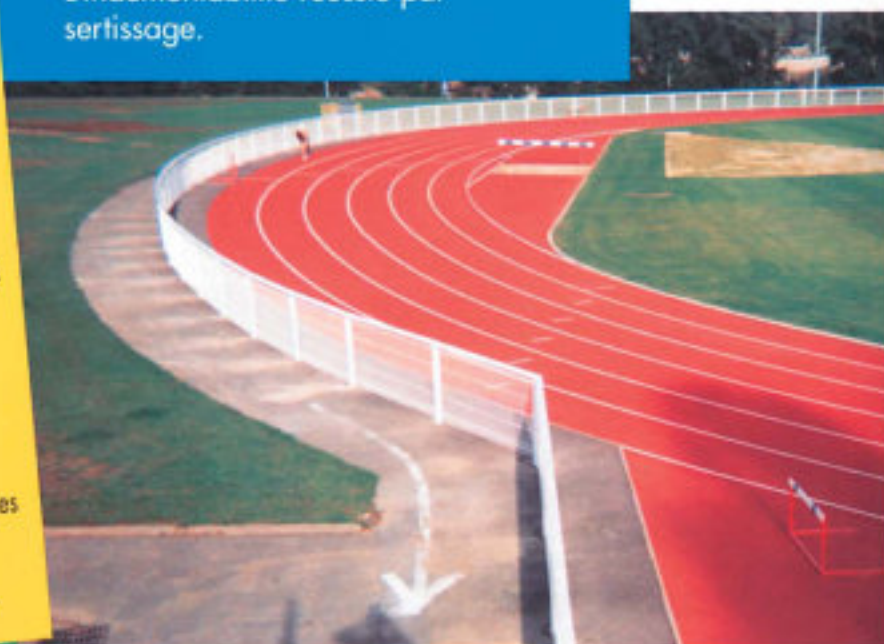

LE TREILLIS, il permet toutes les audaces pour les protections les plus sûres.



Il est constitué par :

- ▼ des poteaux en alliage d'aluminium 6060T5 constitués par un profil en T de 50 x 40 prolongé d'un profil semi-trapézoïdal 70/30 obturé par un embout. Espacés de 2,50 m, les poteaux sont scellés dans des fondations minimum de 0,30 x 0,30 x 0,60 (mise hors gel) ; et les scellements sont prévus suivant la nature du terrain.
- ▼ d'un treillis rigide. Le treillis est fixé sur les poteaux aluminium, par PERICLIP.

3 types de treillis :

- ▼ Le treillis PERIPLUS comporte 2 à 3 plis suivant la hauteur de la clôture. Maille 200 x 50, fil galvanisé de 5 mm de diamètre et plastifié haute adhérence.
- ▼ Le treillis double fil Ø 5 mm et 7 mm horizontal.
- ▼ Le treillis avec un plat 15 x 6 mm.

Spécialement étudié pour recevoir en partie basse des dalles standard ou spécifiques.



Le système de fixation Périclip pour une pose encore plus simple.



LES POINTS FORTS

Conçue par un spécialiste de la pose, PERIPLUS bénéficie de ses recherches liées à son expérience sur le terrain.

- ▼ **L'esthétique**
En plus de son design, PERIPLUS permet d'utiliser toutes les couleurs de la gamme RAL.
- ▼ **La robustesse**
Poteau : une gamme de poteaux suivant l'inertie reprise.
- ▼ **L'inaltérabilité**
Poteau aluminium et treillis galvanisé, plastifié haute adhérence, PERIPLUS ne craint pas la corrosion.
- ▼ **La souplesse d'utilisation**
PERIPLUS offre la possibilité d'adjoindre en partie basse une dalle standard ou en gravillons lavés.
- ▼ **Facilité de pose**
Grâce à sa conception nouvelle, spécialement conçue pour être posée facilement, PERIPLUS est très rapide à installer.

PERIPLUS, L'EXCELLENT RAPPORT USAGE/QUALITÉ/PRIX.



Anti-corrosion, il est, par exemple, constitué :

- ▼ de poteaux en alliage d'aluminium 6060 T5 de type Péri 0, d'une hauteur totale de 6,20 ml. Ils sont scellés tous les 2,50 ml sur 0,60 ml.
- ▼ de jambes de force fixées au poteau par le système "crabe" à verrouillage mécanique.
- ▼ de treillis soudé ondulé. Maille 200 x 50, h. 2 m, fil galvanisé de 5 mm de diamètre et plastifié haute adhérence. Le treillis est fixé sur les poteaux par Periclip.
- ▼ d'un filet en polyéthylène à maille 150 x 150 mm, Ø 2,5 mm.



Disponible de 4 à 12 m de hauteur.

LE PARE-BALLON qui sait prendre de la hauteur.

**PROTECTEUR, RÉSISTANT ET
ESTHÉTIQUE,
IL SAIT SE FAIRE OUBLIER**

Mise au point par des professionnels de la pose, le pare-ballon apporte une protection optimum et résistance exceptionnelle quelle que soit sa hauteur. Son design particulièrement étudié et son esthétique lui permettent de se faire le plus discret possible.

Un seul poteau pour le treillis en partie basse et pour le filet en partie haute.

La maîtrise de la technologie de l'aluminium profilé permet pour la première fois l'utilisation d'un poteau unique. L'esthétique, la résistance, la durabilité et la facilité de pose sont ainsi nettement améliorées.

LES POINTS FORTS

- ▼ **La durabilité**
Grâce à l'utilisation de matériaux et revêtements anticorrosion.
- ▼ **Le prêt à poser**
Son système modulaire complet a été conçu pour être "prêt à poser" avec des accessoires.
- ▼ **L'inaltérabilité**
Poteaux aluminium à vos couleurs.
- ▼ **La souplesse d'utilisation**
Étudié suivant les règles neige et vent, il est adapté à votre site.

... et toute une gamme de protections complémentaires...

Les portails



Pivotant



Autoportant



Coulissant

Les systèmes de contrôle d'accès



Barrière levante



Tourniquet

Les protections urbaines



Une seule entreprise... de nombreux avantages

La qualité et la ligne esthétique de nos produits, et notre maîtrise de l'ensemble des techniques de protection des espaces sportifs vous permettent de n'avoir qu'un seul intervenant. Vous bénéficierez de ce fait :

- ▼ d'une plus grande efficacité,
- ▼ d'une bonne coordination,
- ▼ d'un meilleur respect des délais,
- ▼ d'une économie sur les coûts de mise en œuvre,
- ▼ ... et d'une plus grande facilité dans l'élaboration des dossiers et des descriptifs.



www.perimetre.tm.fr
info@perimetre.tm.fr

Tél.  **N° Indigo 0825 040 825**

Siège
Tours
3, rue Baptiste Marcet
37250 Montbazou